

M A D E B Y

**SCHOLL**

...eine Idee voraus!

**60**  
JAHRE  
SCHOLL

# Für die *Profis* in der Küche!



- Arbeitstische
- Schranktische
- Wandschränke
- Spültische
- Wandborde



SCHOLL – immer eine glänzende Qualität.

**Tiro-Arbeitstisch ohne Grundbord**

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10, Platte allseitig 50 mm abgekantet, schalldämmend holzunterfüttert. Vierkantrohr-Beine mit verstellbaren Fußstollen. Zargenkonstruktion, **mit hinterer und seitlicher Verstrebung**.

Gesamthöhe: 850 mm,  
Länge: 1000 mm bis 2200 mm,  
Tiefe: 600 mm bis 800 mm.

Sonderausführungen: Plattenaufkantungen, Plattenausschnitte, Schneidbretteinlagen (Stufenplatten).



**Tiro-Arbeitstisch mit Grundbord**

oder Rost.

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10, Platte allseitig 50 mm abgekantet, schalldämmend holzunterfüttert. Vierkantrohr-Beine mit verstellbaren Fußstollen (ab 2200 mm Länge 6 Beine), Zargenkonstruktion.

Gesamthöhe: 850 mm  
Länge: 1000 mm bis 3000 mm,  
Tiefe: 600 mm bis 800 mm.

Sonderausführungen: Plattenaufkantungen, Plattenausschnitte, Schneidbretteinlagen (Stufenplatten).



**Tiro-Arbeitstisch ohne Grundbord**

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10, Platte allseitig 50 mm abgekantet, schalldämmend holzunterfüttert. Vierkantrohr-Beine mit verstellbaren Fußstollen. Zargenkonstruktion, **mit hinterer und seitlicher Verstrebung.**

Gesamthöhe: 850 mm,  
Länge: 1000 mm bis 2200 mm,  
Tiefe: 600 mm bis 800 mm.

Sonderausführungen: Plattenaufkantungen, Plattenausschnitte, Schneidbretteinlagen (Stufenplatten).



**Tiro-Arbeitstisch mit Grundbord**

**oder Rost.**

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10, Platte allseitig 50 mm abgekantet, schalldämmend holzunterfüttert. Vierkantrohr-Beine mit verstellbaren Fußstollen (ab 2200 mm Länge 6 Beine), Zargenkonstruktion.

Gesamthöhe: 850 mm  
Länge: 1000 mm bis 3000 mm,  
Tiefe: 600 mm bis 800 mm.

Sonderausführungen: Plattenaufkantungen, Plattenausschnitte, Schneidbretteinlagen (Stufenplatten).





**Schubladenblock freistehend**

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10, Platte allseitig 50 mm abgekantet, schalldämmend holzunterfüttert. Vierkantrohr-Beine mit verstellbaren Fußstollen.  
 Bodenfreiheit ca. 150 mm.  
 Schubladenblock bestehend aus 2 Rahmens Schubladen GastroNorm 1/1-100, 1 Rahmenschublade 1/1-200, mit Kunststoffeinsätzen.  
 Gesamthöhe: 850 mm,  
 Länge: 500 mm,  
 Tiefe: 600 mm bis 800 mm.



**Schranktisch mit Schiebetüren**

**mit höhenverstellbarem Zwischenboden.**

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10, Platte allseitig 50 mm abgekantet, schalldämmend holzunterfüttert. Vierkantrohr-Beine mit verstellbaren Fußstollen. Bodenfreiheit ca. 150 mm. Alle Modelle auch mit Türen an der Rückseite, als Durchreiche, lieferbar.  
 Gesamthöhe: 850 mm,  
 Länge: 1000 mm bis 2500 mm,  
 Tiefe: 600 mm bis 800 mm.

Sonderausführungen: Plattenaufkantungen, Plattenausschnitte, Schneidbretteinlagen (Stufenplatten).





**Schrantisch mit Schiebetüren**

**Schubladenblock rechts oder links und höhenverstellbarem Zwischenbord.**

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10, Platte allseitig 50 mm abgekantet, schalldämmend holzunterfüttert. Vierkantrohr-Beine mit verstellbaren Fußstollen. Bodenfreiheit ca. 150 mm.

Alle Modelle auch mit Türen an der Rückseite, als Durchreiche, lieferbar. Schubladenblock bestehend aus 2 Rahmenschubladen GastroNorm 1/1-100, 1 Rahmenschublade 1/1-200, mit Kunststoffeinsätzen. Gesamthöhe: 850 mm, Länge: 1000 mm bis 3000 mm, Tiefe: 600 mm bis 800 mm.

Sonderausführungen: Plattenaufkantungen, Plattenausschnitte, Schneidbretteinlagen (Stufenplatten).



**Schrantisch ohne Türen**

**mit höhenverstellbarem Zwischenboden.**

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10, Platte allseitig 50 mm abgekantet, schalldämmend holzunterfüttert. Vierkantrohr-Beine mit verstellbaren Fußstollen. Bodenfreiheit ca. 150 mm.

Gesamthöhe: 850 mm, Länge: 1000 mm bis 2500 mm, Tiefe: 600 mm bis 800 mm.

Sonderausführungen: Plattenaufkantungen, Plattenausschnitte, Schneidbretteinlagen (Stufenplatten).



**Wärmeanrichte mit Schiebetüren**

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10, Platte allseitig 50 mm abgekantet, schalldämmend holzunterfüttert. Vierkantrohr-Beine mit verstellbaren Fußstollen. Bodenfreiheit ca. 150 mm. Alle Modelle auch mit Türen an der Rückseite lieferbar. E.-Anschluß: 230/400V-1,0 bis 6,25kW. Gesamthöhe: 850 mm, Länge: 600 mm bis 3000 mm, Tiefe: 600 mm bis 800 mm.

Sonderausführungen: Plattenaufkantungen, Plattenausschnitte, Schneidbretteinlagen (Stufenplatten), beheizte Deckplatte.



**Spülcenter mit Abstellbord**

**1 Becken seitlich.**

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. 3-seitige Beckenverkleidung. Incl. Standrohrventil. Abdeckung 3-seitig 40 mm ab-, an der Rückseite 40 mm aufgekantet, schalldämmend holzunterfüttert. Mit gerillter Abtropffläche, zum Unterbau einer baus. Spülmaschine. Vierkantrohr-Beine mit verstellbaren Fußstollen.  
 Beckengröße: 500 x 400 x 250 mm.  
 Bodenfreiheit: ca. 150 mm.  
 Gesamthöhe: 850 mm.  
 Länge: 1200 mm.  
 Tiefe: 600 mm.



**Spülcenter mit Abstellbord**

**2 Becken seitlich.**



Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. 3-seitige Beckenverkleidung. Incl. Standrohrventilen. Abdeckung 3-seitig 40 mm ab-, an der Rückseite 40 mm aufgekantet, schalldämmend holzunterfüttert. Mit gerillter Abtropffläche zum Unterbau einer baus. Spülmaschine. Vierkantrohr-Beine mit verstellbaren Fußstollen.  
 Beckengröße: 400 x 400 x 250 mm.  
 Bodenfreiheit: ca. 150 mm.  
 Gesamthöhe: 850 mm.  
 Länge: 1500 mm.  
 Tiefe: 600 mm.



**Spültisch mit Abstellbord**

**1 Becken seitlich.**

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. 3-seitige Beckenverkleidung. Incl. Standrohrventil. Abdeckung 3-seitig abgekantet, an der Rückseite aufgekantet, schalldämmend holzunterfüttert. Ab-/Aufkantungen 40 mm bzw. 50 mm. Mit gerillter Abtropffläche. Vierkantrohr-Beine mit verstellbaren Fußstollen.  
 Bodenfreiheit: ca. 150 mm.  
 Gesamthöhe: 850 mm.  
 Länge: 1200 mm, 1400 mm.  
 Tiefe: 600 mm bis 800 mm.

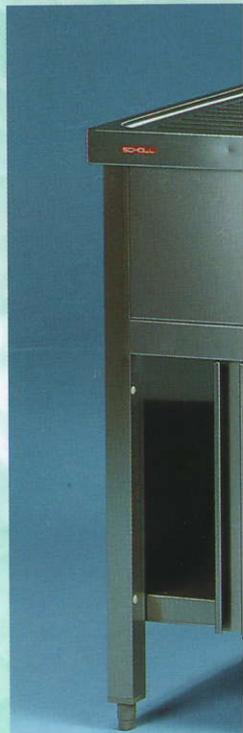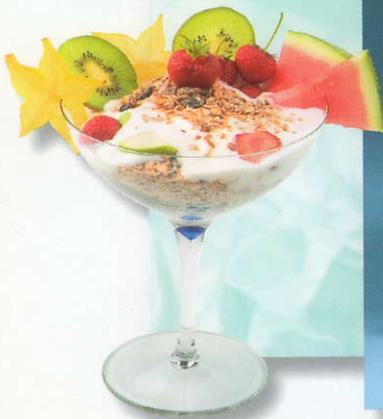

**Spültisch mit Abstellbord****2 Becken seitlich.**

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. 3-seitige Beckenverkleidung. Incl. Standrohrventilen. Abdeckung 3-seitig abgekantet, an der Rückseite aufgekantet, schalldämmend holzunterfüttert. Ab-/Aufkantungen 40 mm bzw. 50 mm. Mit gerillter Abtropffläche. Vierkantrohr-Beine mit verstellbaren Fußstollen.

Bodenfreiheit: ca. 150 mm.

Gesamthöhe: 850 mm.

Länge: 1500 mm bis 2400 mm.

Tiefe: 600 mm bis 800 mm.

**Spültisch mit Schiebetürenschrank****2 Becken seitlich.**

Ausführung Chromnickelstahl 18/10. 3-seitige Beckenverkleidung. Incl. Standrohrventilen. Abdeckung 3-seitig abgekantet, an der Rückseite aufgekantet, schalldämmend holzunterfüttert. Ab-/Aufkantungen 40 mm bzw. 50 mm. Mit gerillter Abtropffläche. Im Unterbau Schrankraum mit Schiebetüren, ohne Zwischenbord. Vierkantrohr-Beine mit verstellbaren Fußstollen.

Bodenfreiheit: ca. 150 mm.

Gesamthöhe: 850 mm.

Länge: 1500 mm bis 2400 mm.

Tiefe: 600 mm bis 800 mm.



...eine Idee voraus!

## WANDSCHRÄNKE, AUFSATZ- UND WANDBORDE

**Wandhängeschrank mit Schiebetüren**

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. 1 Zwischenbord höhenverstellbar, mit und ohne Türen lieferbar. Mit Aufhängeleiste zur Wandbefestigung.

Gesamthöhe: 600 mm,  
Länge: 1000 mm bis 2000 mm,  
Tiefe: 400 mm.

**Aufsatzbord mit Rohrstehern**

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10, Materialstärke 1,5 mm, allseitig 40 mm abgekantet. Rohrsteher wahlweise aus Rundrohren 32 mm Ø mit Innengewinde zur stationären Montage oder aus Vierkantrohren 25 x 25 mm mit unterem Quersteg (transportable Ausführung). Zusätzliche Rohrsteher bei Borden über 2000 mm Länge.

Gesamthöhe 400 mm.  
Länge: 1000 mm bis 3000 mm,  
Tiefe: 200 mm bis 400 mm.

**Wandbord mit Stellschienen**

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. Borde dreiseitig 40 mm abgekantet, Rückseite 35 mm aufgekantet. Mit 2 bzw. 3 Stellschienen.

Höhe der Stellschienen 800 mm.  
Borde stufenlos verstellbar.  
Länge: 1000 mm bis 2500 mm,  
Tiefe: 200 mm bis 400 mm.

