


Quarz-Kompakt-Wärmebrücke

mit höhenverstellbarem Spiralkabel

**Quarz compact
heating bridge**
with height-adjustable
spiral cable

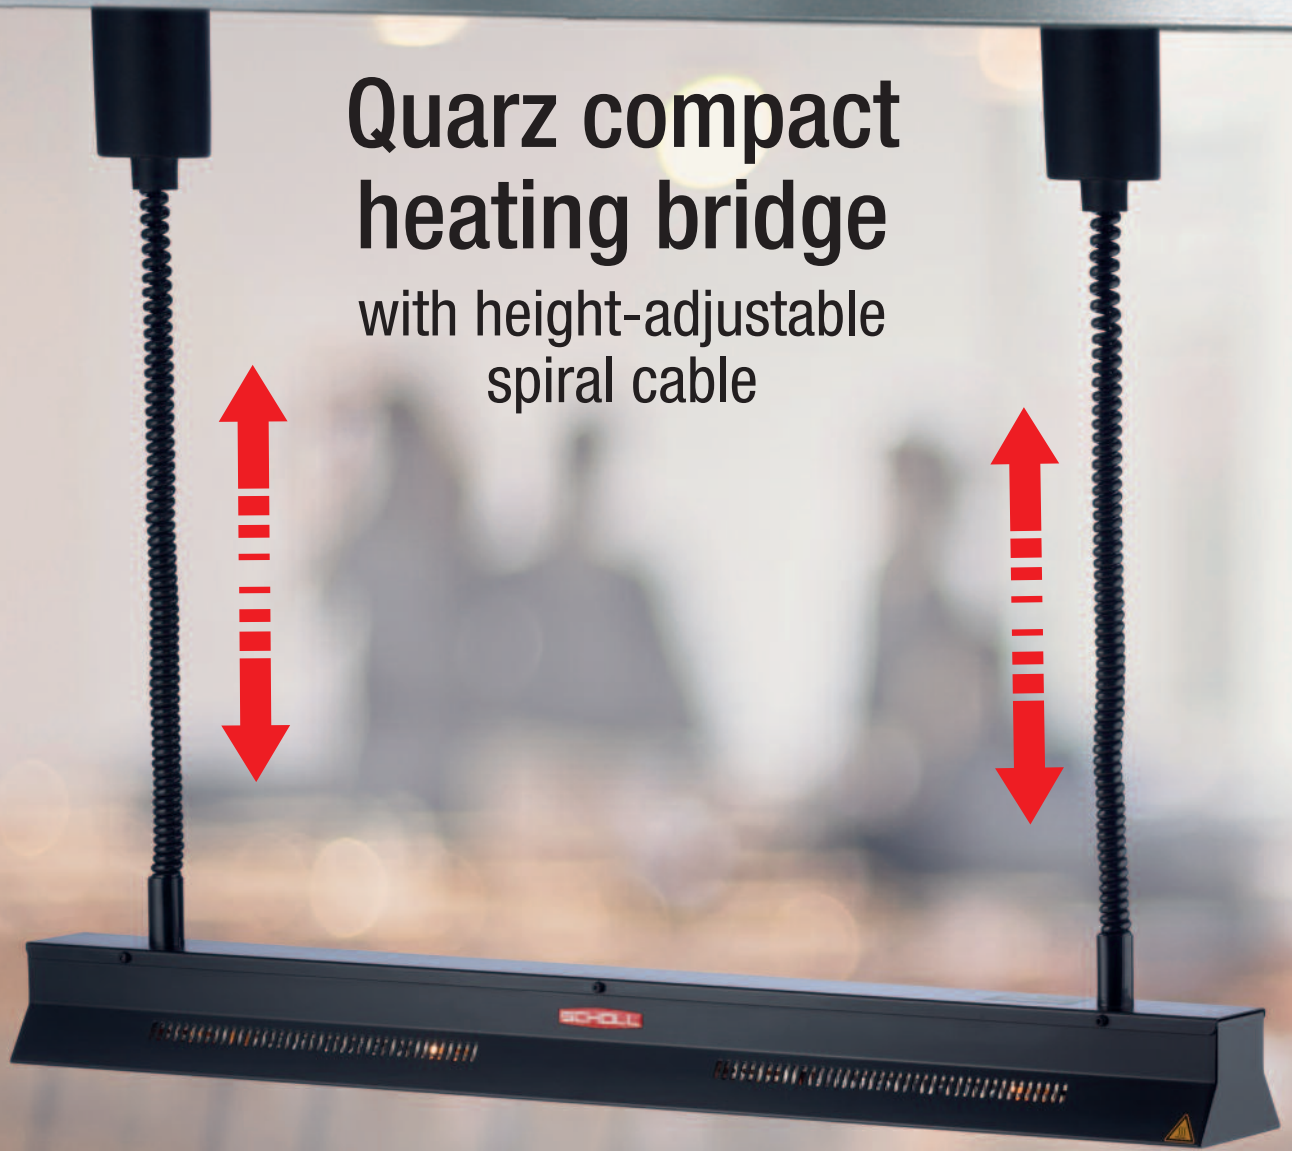

► **Quarz-Kompakt-Wärmebrücken**
Quarz compact heating bridges



**Quarz-Kompakt-Wärmebrücke
mit höhenverstellbarem Spiralkabel**
**Quarz compact heating bridge
with height-adjustable spiral cable**

Ausführung: Gehäuse Chromnickelstahl 18/10. Mit IRK-Halogen-Infrarot-Quarzstrahlern, mit Splitterschutz, einzeln schaltbar durch Ein- und Ausschalter. Stufenlos verstellbar von 850 – 1.700 mm.

Design: Casing chrome nickel steel 18/10. IRK-Halogen-infrared-quartz radiators, incl. Splinter Shield, with individual on-off-switches. Continuously adjustable from 850 – 1700 mm.

Modell-Nr.	Strahler/ Radiators	L	Volt	kW	Edelstahl/ stainless steel Art. Nr.
29065/SK	1	650	230	0,4	B 0570
29100/SK	2	1.000	230	0,8	B 0571
29110/SK	2	1.100	230	0,8	B 0572
29120/SK	3	1.200	230	1,2	B 0573
29130/SK	3	1.300	230	1,2	B 0574
29140/SK	3	1.400	230	1,2	B 0575
29150/SK	4	1.500	230	1,6	B 0576
29160/SK	4	1.600	230	1,6	B 0577
29170/SK	4	1.700	230	1,6	B 0578
29180/SK	5	1.800	230	2,0	B 0579
29190/SK	5	1.900	230	2,0	B 0580
29200/SK	5	2.000	230	2,0	B 0581

Andere Abmessungen auf Anfrage./Additional length upon request.



**Quarz-Kompakt-Wärmebrücke
mit höhenverstellbarem Spiralkabel**
**Quarz compact heating bridge
with height-adjustable spiral cable**

Ausführung: Gehäuse Chromnickelstahl 18/10. Mit IRK-Halogen-Infrarot-Quarzstrahlern, mit Splitterschutz, einzeln schaltbar durch Ein- und Ausschalter. Stufenlos verstellbar von 850 – 1.700 mm.

Design: Casing chrome nickel steel 18/10. IRK-Halogen-infrared-quartz radiators, incl. Splinter Shield, with individual on-off-switches. Continuously adjustable from 850 – 1700 mm.

Modell-Nr.	Strahler/ Radiators	L	Volt	kW	schwarz/ black Art. Nr.
29065/SK	1	650	230	0,4	B 0582
29100/SK	2	1.000	230	0,8	B 0583
29110/SK	2	1.100	230	0,8	B 0584
29120/SK	3	1.200	230	1,2	B 0585
29130/SK	3	1.300	230	1,2	B 0586
29140/SK	3	1.400	230	1,2	B 0587
29150/SK	4	1.500	230	1,6	B 0588
29160/SK	4	1.600	230	1,6	B 0589
29170/SK	4	1.700	230	1,6	B 0590
29180/SK	5	1.800	230	2,0	B 0591
29190/SK	5	1.900	230	2,0	B 0592
29200/SK	5	2.000	230	2,0	B 0593

Andere Abmessungen auf Anfrage./Additional length upon request.



Quarz-Kompakt-Wärmebrücke zur bauseitigen Montage
Quartz compact heating bridge for on-site mounting

Ausführung: Gehäuse Chromnickelstahl 18/10. Mit IRK-Halogen-Infrarot-Quarzstrahlern, mit Splitterschutz, einzeln schaltbar durch Ein- und Ausschalter.
Design: Casing chrome nickel steel 18/10. IRK-Halogen-infrared-quartz radiators, incl. Splinter Shield, with individual on-off-switches.

Modell-Nr.	Strahler/ Radiators	L	H	Volt	kW	Art. Nr.
29065/OK	1	650	85	230	0,4	B 0531*
29100/OK	2	1.000	85	230	0,8	B 0532*
29110/OK	2	1.100	85	230	0,8	B 0533
29120/OK	3	1.200	85	230	1,2	B 0534
29130/OK	3	1.300	85	230	1,2	B 0535
29140/OK	3	1.400	85	230	1,2	B 0536
29150/OK	4	1.500	85	230	1,6	B 0537
29160/OK	4	1.600	85	230	1,6	B 0538
29170/OK	4	1.700	85	230	1,6	B 0539
29180/OK	5	1.800	85	230	2,0	B 0540
29190/OK	5	1.900	85	230	2,0	B 0541
29200/OK	5	2.000	85	230	2,0	B 0542

Andere Abmessungen auf Anfrage./Additional length upon request.

*Ab Lager lieferbar/Immediately available



Quarz-Kompakt-Wärmebrücke mit Kettenaufhängung
Quartz compact heating bridge with chain fixing

Ausführung: Wärmebrücke mit Kettenbefestigung. Gehäuse Chromnickelstahl 18/10. Mit IRK-Halogen-Infrarot-Quarzstrahlern, einzeln schaltbar durch Ein- und Ausschalter.

Design: Heating bridge with chain fixing. Casing chrome nickel steel 18/10. IRK-Halogen-infrared-quartz radiators with individual on-off-switches.

Modell-Nr.	Strahler/ Radiators	L	Volt	kW	Kettenlänge/ Length of chain	Art. Nr.
29065/K	1	650	230	0,4	2.000	B 0502*
29100/K	2	1.000	230	0,8	2.000	B 0512*
29110/K	2	1.100	230	0,8	2.000	B 0513
29120/K	3	1.200	230	1,2	2.000	B 0522*
29130/K	3	1.300	230	1,2	2.000	B 0523
29140/K	3	1.400	230	1,2	2.000	B 0524
29150/K	4	1.500	230	1,6	2.000	B 0525
29160/K	4	1.600	230	1,6	2.000	B 0526
29170/K	4	1.700	230	1,6	2.000	B 0527
29180/K	5	1.800	230	2,0	2.000	B 0528
29190/K	5	1.900	230	2,0	2.000	B 0529
29200/K	5	2.000	230	2,0	2.000	B 0530

Andere Abmessungen auf Anfrage./Additional length upon request.

*Ab Lager lieferbar/Immediately available



Wärmebrücke in schwarz
Heating bridge black color

in schwarz auf Anfrage
black color on request



Zubehör: Dimmer für Wärmebrücken
Accessories: Dimmer for heating bridges

Steckerfertiger Dimmer für Wärmebrücken bis max. 2,0 kW. Zur baus. Montage.

Dimmer, ready to plug-in, for heating bridges up to 2,0 kW max. For on-site mounting.

L	T/D	H	Volt	Art. Nr.
190	75	115	230	B 1150



Quarz-Kompakt-Wärmebrücke
Quartz compact heating bridge

Ausführung: Gehäuse und Fußgestell aus Chromnickelstahl 18/10. Mit IRK-Halogen-Infrarot-Quarzstrahlern, mit Splitterschutz, einzeln schaltbar durch Ein- und Ausschalter.

Design: Casing and feet made of chrome nickel steel 18/10. IRK-Halogen-infrared-quartz-radiators, incl. Splinter Shield, with individual on-off switches.

Modell-Nr.	Strahler/ Radiators	L	H	Volt	kW	Art. Nr.
29065	1	650	435	230	0,4	B 0500
29100	2	1.000	435	230	0,8	B 0510*
29120	3	1.200	435	230	1,2	B 0520

Andere Abmessungen auf Anfrage./Additional length upon request.

*Ab Lager lieferbar/Immediately available



Quarz-Kompakt-Wärmebrücke mit Acrylglashaube
Quartz compact heating bridge with acrylic glass cover


Ausführung: Gehäuse und Fußgestell aus Chromnickelstahl 18/10. Mit IRK-Halogen-Infrarot-Quarzstrahlern, mit Splitterschutz, einzeln schaltbar durch Ein- und Ausschalter. Mit Hygieneschutzhaube aus Acrylglas.

Design: Casing and feet made of chrome nickel steel 18/10. IRK Halogen-infrared-quartz radiators, incl. Splinter Shield, with individual on-off switches. With hygiene protection cover made of acrylic glass.

Modell-Nr.	Strahler/ Radiators	L	H	Volt	kW	Art. Nr.
29065/H	1	650	445	230	0,4	B 0501
29100/H	2	1.000	445	230	0,8	B 0511
29120/H	3	1.200	445	230	1,2	B 0521

Andere Abmessungen auf Anfrage./Additional length upon request.

Wärme und Licht
heat and light

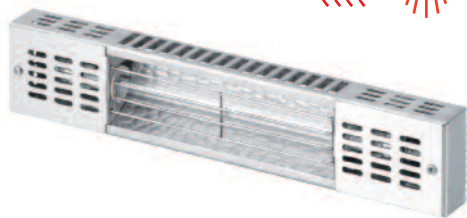


Quarz-Kompakt-Einbaumodul
Quartz-Compact-built-in module

Ausführung: Gehäuse aus Chromnickelstahl 18/10. Mit IRK-Halogen-Infrarot-Quarzstrahler. Inkl. 2 Befestigungsschrauben M5 x 25 zur Montage. Kabeldurchführung an der Gehäuseoberseite. Leuchtmittel mit Splitterschutz.

Design: Casing made of chrome nickel steel 18/10. IRK-Halogen-infrared-quartz radiators. Incl. 2 fixing screws M5 x 25 for mounting. Cable outlet on casing top. Lamp incl. Splinter Shield.

Modell-Nr.	Strahler/ Radiators	L	T/D	H	Volt	kW	Art. Nr.
29000/S	1	320	60	31	230	0,4	B 0705

Licht
light



Beleuchtungsmodul LED Lighting module LED

Ausführung: Gehäuse aus Chromnickelstahl 18/10. LED-Beleuchtungsmodul zur baus. Montage, warm weiß (3000 K). Dimmbare Spezial-LED für die optimale Speisenpräsentation. Langlebige Technologie. Zum Schutz vor Feuchtigkeit mit Spezialkunststoff vergossen. Inkl. 2 Befestigungsschrauben M5 x 25 zur Montage.

Design: Casing made of chrome nickel steel 18/10. LED-Lighting module for on-site mounting, warm white (3000 K). Dimmable special LED for optimal food presentation. Long lasting technology. For protection against moisture molded with special plastic. Incl. 2 fixing screws M25 x M25 for mountig.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Volt	Watt	Art. Nr.
29000/B	100	60	43	230	8	B 0720